



Описание

Пневматические приводы кулисного типа серии DAPS имеют следующие преимущества:

- Надежность;
- Высокая производительность;
- Полное соответствие стандартам;
- Компактность;
- Доступны пневмоприводы как двустороннего действия, так и одностороннего действия;
- Широкий номенклатурный ряд типоразмеров с крутящим моментом до 150.000 Нм
- Диапазон температур окружающей среды -60°C ...+150°C;
- Рабочее давление 2...25 бар;
- Возможность установки распределителя по стандарту NAMUR;
- Возможность установки блока датчиков или позиционера.

Особенности

- Пневматические приводы серии DFPD имеют совершенный кулисный механизм;
- Изготовлены в соответствии с современными техническими решениями;
- Многообразие исполнений. В том числе нормально-открытое исполнение, исполнение пневмопривода из нержавеющей стали, с углом поворота до 180°, с валом из нержавеющей стали, с покрытием привода PTFE;
- Ручной дублёр, как механический, так и гидравлический.

Технические характеристики

Основные характеристики		
Ресурс		от 5.000 циклов
Крутящий момент, Нм		2.000 ... 150.000
Рабочая температура, °C		-60 ... +50
Конструкция привода		Кулисный
Угол поворота		90°±5°
Давление питания, бар		от 2,5 до 25
Присоединение		по ISO5211
Тип привода		Одностороннего и двустороннего действия

Конструкция привода

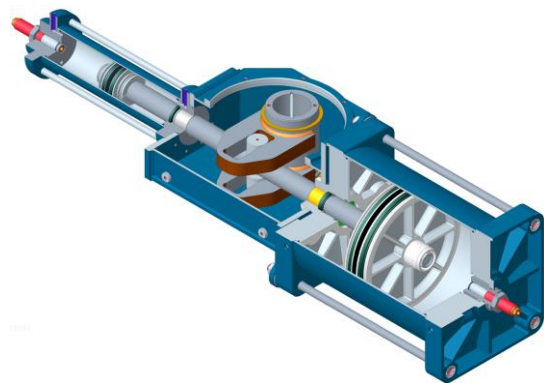


График крутящего момента

