


ENV

Отсечные клапаны

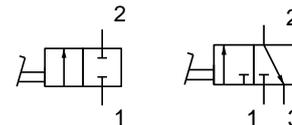

Описание

- Простое перекрытие пневмолинии поворотом рукоятки;
- Функция 2/2 просто перекрывает подачу сжатого воздуха, функция 3/2 позволяет сбросить воздух из трубопровода после клапана;
- Благодаря компактной конструкции клапаны не занимают много места и могут устанавливаться прямо в трубопроводе без необходимости их крепления;
- Различные варианты пневматического присоединения обеспечивают гибкость применения

Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7 : 4 : 4]
Рабочее давление, МПа	0 ... 0,8
Испытательное давление, МПа	1,2
Рабочая температура, °C	0 ... +60
Материал корпуса	Технополимер

Система обозначений

Серия		Функция клапана	
ENV	Отсечной клапан	3/2 клапан	2/2 клапан
Тип присоединения		Присоединительная резьба	
FF	Цанговый фитинг - цанговый фитинг	P	Коническая резьба
FS	Цанговый фитинг - резьба		
SS	Резьба - Резьба		
Пневматическое присоединение 1		Пневматическое присоединение 2	
04	Шланг диаметром 4 мм	04	Шланг диаметром 6 мм
06	Шланг диаметром 6 мм	06	Шланг диаметром 6 мм
08	Шланг диаметром 8 мм	08	Шланг диаметром 8 мм
10	Шланг диаметром 10 мм	10	Шланг диаметром 10 мм
12	Шланг диаметром 12 мм	12	Шланг диаметром 12 мм
01	Резьба 1/8	01	Резьба 1/8
02	Резьба 1/4	02	Резьба 1/4
03	Резьба 3/8	03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2	04	Резьба 1/2


Пример заказа: Отсечной клапан, функция 2/2, присоединение 1 шланг 6 мм, присоединение 2 наружная резьба коническая 1/8.
Код заказа: ENVFS06-01PB

Основные размеры

EHVFF




Номер для заказа	Код заказа	Расход, л/мин	Функция	C	D	Ød	E	F	H	L	M	P
30027458	EHVFF06-06	140	3/2	6	6	4,2	16,5	24	40,5	51	18	15
30021646	EHVFF08-08	160		8	8					53		
30026576	EHVFF10-10	280		10	10		63					
30034598	EHVFF12-12	300		12	12		64					

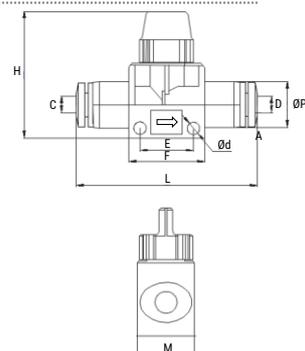

EHVFS




Номер для заказа	Код заказа	Расход, л/мин	Функция	A	C	Ød	E	F	H	L	M	R
30035317	EHVFS06-01P	160	3/2	7,5	6	4,2	16,5	24	40,5	58,2	18	R1/8
30035318	EHVFS06-02P	185		9,5	6					60,2	18	R1/4
30035319	EHVFS06-03P	185		10,5	6					61,2	16	R3/8
30031241	EHVFS08-01P	160		7,5	8					59,2	16	R1/8
30015717	EHVFS08-02P	185		9,5	8					61,2	18	R1/4
30035322	EHVFS08-03P	200		10,5	8					62,2	16	R3/8
30035325	EHVFS10-02P	185		90,5	10	71,2		R1/4				
30035326	EHVFS10-03P	320		10,5	10	72,2		R3/8				
30035327	EHVFS10-04P	320		13,5	10	75,2	22	R1/2				
30035331	EHVFS12-02P	185		9,5	12	71,2		R1/4				
30035332	EHVFS12-03P	320		10,5	12	72,2		R3/8				
30024757	EHVFS06-01PB	160		2/2	7,5	6	4,2	16,5	24	40,5	58,2	18
30035320	EHVFS06-02PB	185	9,5		6	60,2					18	R1/4
30035321	EHVFS06-03PB	185	10,5		6	61,2					16	R3/8
30035323	EHVFS08-01PB	160	7,5		8	59,2					16	R1/8
30021648	EHVFS08-02PB	185	9,5		8	61,2					18	R1/4
30035324	EHVFS08-03PB	200	10,5		8	62,2					16	R3/8
30035328	EHVFS10-02PB	185	90,5		10	71,2		R1/4				
30035329	EHVFS10-03PB	320	10,5		10	72,2		R3/8				
30035330	EHVFS10-04PB	320	13,5		10	75,2	22	R1/2				
30035333	EHVFS12-02PB	185	9,5		12	71,2		R1/4				
30035334	EHVFS12-03PB	320	10,5		12	72,2		R3/8				

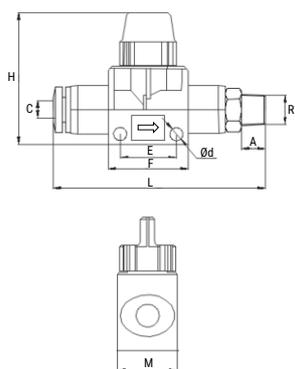

EHVSS




Номер для заказа	Код заказа	Расход, л/мин	Функция	A	B	Ød	E	F	H	L	M	R1	R2
30035335	EHVSS01-01P	200	3/2	7,5	7,5	4,2	16,5	24	40,5	65,4	18	R1/8	R1/8
30035336	EHVSS02-02P	240		9,5	9,5					69,4		18	R1/4
30021250	EHVSS03-03P	360		10,5	10,5				81,4		R3/8	R3/8	
30035339	EHVSS04-04P	390		13,5	13,5				87,4	22	R1/2	R1/2	
30024636	EHVSS01-01PB	200	2/2	7,5	7,5	4,2	16,5	24	40,5	65,4	18	R1/8	R1/8
30035337	EHVSS02-02PB	240		9,5	9,5					69,4		18	R1/4
30035338	EHVSS03-03PB	360		10,5	10,5				81,4		R3/8	R3/8	
30035340	EHVSS04-04PB	390		13,5	13,5				87,4	22	R1/2	R1/2	

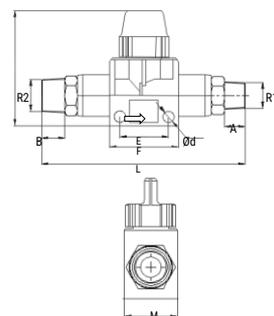

ENV

Отсечные клапаны



Описание

- Простое перекрытие пневмолинии поворотом рукоятки;
- Функция 2/2 просто перекрывает подачу сжатого воздуха;
- Клапан является двунаправленным – при его открытии сжатый воздух может проходить в обоих направлениях;
- Благодаря компактной конструкции клапаны не занимают много места и могут устанавливаться прямо в трубопроводе без необходимости их крепления;
- Различные варианты пневматического присоединения обеспечивают гибкость применения

Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7 : 4 : 4]
Рабочее давление, МПа	0 ... 0,8
Испытательное давление, МПа	1,2
Рабочая температура, °C	0 ... +60
Материал корпуса	Технополимер

Система обозначений


Серия		Серия	
ENV	Отсечной клапан	В	Серия В
Тип присоединения		Функция клапана	
FF	Цанговый фитинг – цанговый фитинг	В	2/2 клапан
Пневматическое присоединение 1		Пневматическое присоединение 2	
04	Шланг диаметром 4 мм	04	Шланг диаметром 4 мм
06	Шланг диаметром 6 мм	06	Шланг диаметром 6 мм
08	Шланг диаметром 8 мм	08	Шланг диаметром 8 мм
10	Шланг диаметром 10 мм	10	Шланг диаметром 10 мм
12	Шланг диаметром 12 мм	12	Шланг диаметром 12 мм

Пример заказа: Отсечной клапан, функция 2/2, присоединение 1 шланг 6 мм, присоединение 2 шланг 6 мм.
Код заказа: **ENVFF06-06B-B**

Основные размеры




Номер для заказа	Код заказа	Расход, л/мин	Функция	D	A	B	C	E
30048033	ENVFF04-04B-B	100	2/2	4	50,2	16,3	31,5	16
30048034	ENVFF06-06B-B	140		6	55	16,5	31,5	16
30048035	ENVFF08-08B-B	160		8	61	17	31,5	15
30048036	ENVFF10-10B-B	280		10	76	24	40,5	22
30048037	ENVFF12-12B-B	300		12	76	24	40,5	22



EHV

Отсечные клапаны латунные



Описание

- Компактная эргономичная рукоятка для переключения клапана;
- Клапан является двунаправленным - при его открытии сжатый воздух может проходить в обоих направлениях;
- Высокая пропускная способность

Характеристики


Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Рабочее давление, МПа	0 ... 1,0
Рабочая температура, °С	-10 ... +90
Материал корпуса	Латунь
Материал рукоятки	Латунь
Материал уплотнений	PTFE

Система обозначений

Серия EHV Отсечной клапан	Серия M Серия M
Тип присоединения SS Резьба-резьба	Пневматическое присоединение 2
Пневматическое присоединение 1	01G Резьба G1/8, наружная
01 Резьба G1/8, внутренняя	02G Резьба G1/4, наружная
02 Резьба G1/4, внутренняя	03G Резьба G3/8, наружная
03 Резьба G3/8, внутренняя	04G Резьба G1/2, наружная
04 Резьба G1/2, внутренняя	

Пример заказа: Отсечной клапан, функция 2/2, присоединение 1 – резьба G1/8, присоединение 2 – резьба G1/8.
Код заказа: **EHVSS01-01G-M**

Основные размеры

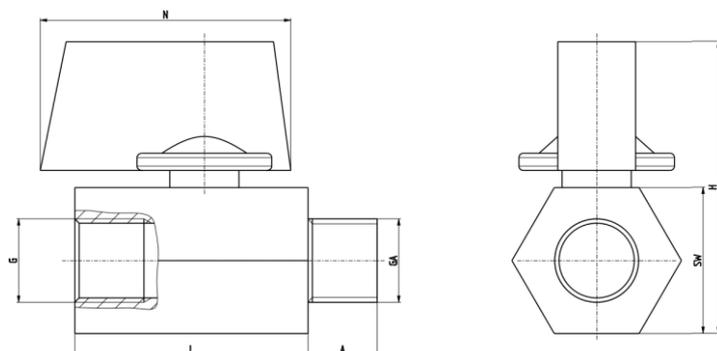

Номер для заказа	Код заказа	G	GA	A	L	N	H	SW	Вес, г
30068958	EHVSS01-01G-M	G1/8	8	27	29	34	17	50	
30053820	EHVSS02-02G-M	G1/4	9	32	34	37	19	64	
30068959	EHVSS03-03G-M	G3/8	10	31	32	37	20	74	
30068807	EHVSS04-04G-M	G1/2	12	35	34	42	24	97	