


DNGB

Стандартный цилиндр ISO 15552



Описание

- Соответствуют стандарту ISO 15552;
- Отличное поглощение энергии удара в конце хода благодаря встроенному регулируемому пневматическому демпфированию;
- Прочная конструкция на шпильках

Характеристики

Диаметр поршня, мм	320	400
Тип	Двустороннего действия	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)	
Рабочее давление, МПа	0,1...1,0	
Рабочая температура, °C	-20...+80 (без замерзания)	
Тип демпфирования	Регулируемое демпфирование	
Пневматическое присоединение	G1	

Система обозначений

Серия
DNGB

Диаметр поршня
320 320 мм
400 400 мм

-

-

-

-

-

Опрос положения
А С помощью датчиков


Тип демпфирования
PPV Регулируемое пневматическое демпфирование

Рабочий ход (мм)
1 ... 2 000

1 Для DNGB-400 максимальный рабочий ход 570 мм.

Пример заказа: серия DNGB, диаметр поршня 320 мм, ход штока 500 мм, с пневматическим регулируемым демпфированием, с возможностью опроса положений.
Код заказа: DNGB-400-500-PPV-A


Конструкция

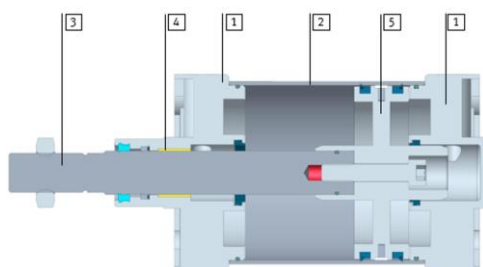

Поз.	Деталь	Материал
1	Крышки	Алюминиевая отливка
2	Гильза	Анодированный алюминий
3	Шток	Легированная сталь
4	Подшипник	Стальной с антифрикционным покрытием
5	Поршень	Алюминиевая отливка
	Шпильки	Легированная сталь
	Уплотнения	Полиуретан, нитриловая резина

Основные размеры

DNGB-320

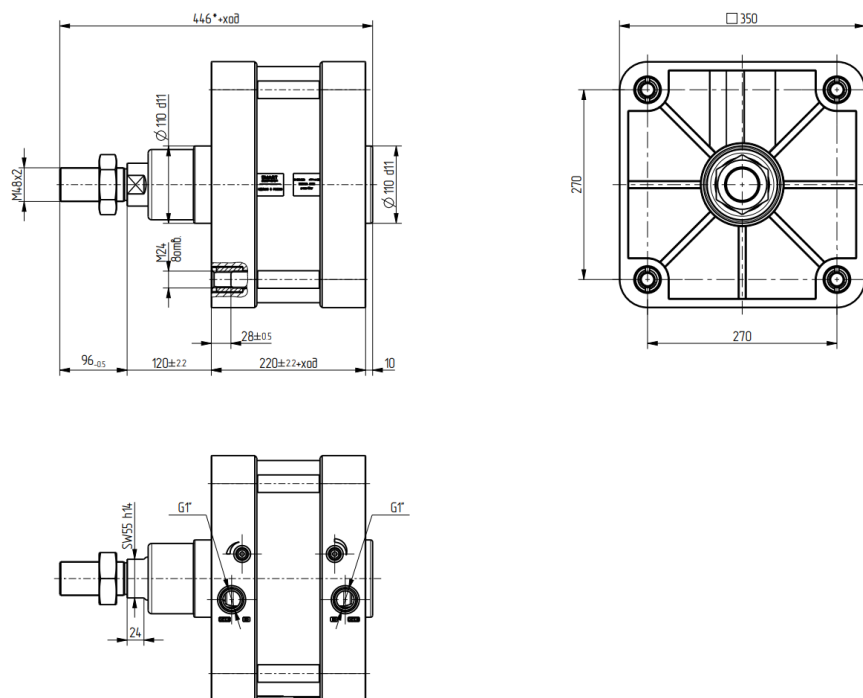

DNGB-400

