

## KE12

### Держатель захвата с компенсатором высоты




#### Описание

- Внешняя пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при работе с объектами разной высоты
- Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты компенсации для широкого спектра применений с разными присосками
- Мягкий контакт с чувствительными поверхностями
- Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий ресурс

Серия		Присоединительная резьба на корпусе	
KE		A20 Наружная резьба M20x1.5	
Присоединение вакуумного захвата			
12 Резьба G1/2			
Ход компенсатора высоты			
10	10 мм		
20	20 мм		
30	30 мм		
50	50 мм		
75	75 мм		

**Пример заказа:** серия KE, присоединение вакуумного захвата G1/2 наружная, ход компенсатора высоты 10 мм, наружная присоединительная резьба на корпусе M20x1.5  
**Код заказа: KE1210-A20**

#### Основные размеры

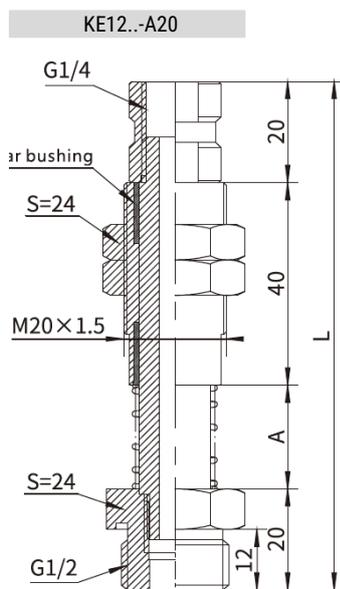

Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	20.5	100.5
20	35.5	115.5
30	50.5	130.5
50	70.5	150.5