

# KE5

## Держатель захвата с компенсатором высоты



### Описание

- Внешняя пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при работе с объектами разной высоты
- Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты компенсации для широкого спектра применений с разными присосками
- Мягкий контакт с чувствительными поверхностями
- Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий ресурс



**Серия**  
KE

**Присоединение вакуумного захвата**  
5 Резьба M5


**Ход компенсатора высоты**  
10 10 мм  
20 20 мм  
25 25 мм

**Присоединительная резьба на корпусе**  
A10 Наружная резьба M10x1


**Присоединительная резьба**  
- Наружная резьба  
V Внутренняя резьба

**Пример заказа:** серия KE, присоединение вакуумного захвата M5 наружная, ход компенсатора высоты 20 мм, наружная присоединительная резьба на корпусе M10x1  
Код заказа: **KE520-A10**

### Основные размеры

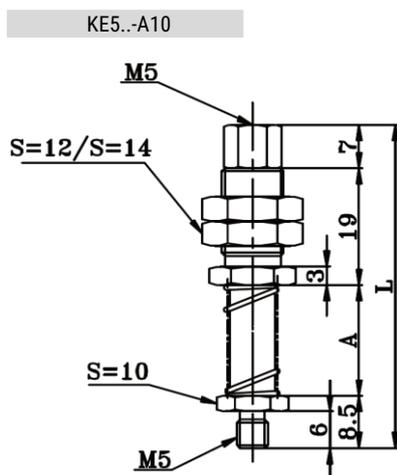

Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	18	52.5
20	28	62.5

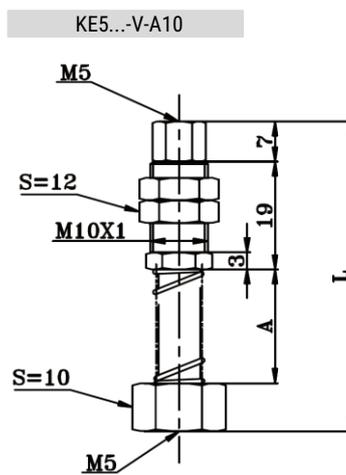

Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	20	54.5
20	30	64.5
25	35	69.5